

NASTRATRICE CORNER TAPE 50TBB

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

Nastratrice automatica a dimensionamento manuale per diversi formati.

Trascina e nastra automaticamente i lati superiori ed inferiori della scatola. Si impostano le regolazioni della macchina secondo le dimensioni della scatola, andando a regolare la larghezza e l'altezza delle cinghie di trascinamento.

Spingere la scatola verso il senso d'ingresso.

A questo punto i rulli motorizzati guideranno la scatola verso il sensore che azionerà lo spintore, trasferendola di 90° rispetto all'inserimento. Le quattro teste nastranti sigilleranno lateralmente applicando 4 strisce ad "U" e un sistema di cilindri ad aria si attiverà in modo da abbassare i lembi del nastro e sigillare ermeticamente la scatola su tutti i lati.

Possibilità di inserimento in una linee automatiche non presidiate da operatori.

Caratteristiche tecniche

Peso : 480 Kg

Alimentazione elettrica : 220 Volt 50/60 Hz

Condizioni ambientali umidità $\leq 90\%$

Velocità di trasferimento scatola : 19 mt/min

Alimentazione pneumatica : 4-6 kgf/cm²

Temperatura di utilizzo : da + 0°C fino a + 40°C

Peso max scatola : 35 Kg

Dimensioni macchina : L 1964 x W 946 x H 1470-1630 mm

Rumorosità max : 75 db

Protezione elettrica : IP 54


Nastro adesivo : Kraft, polipropilene, pvc

Testa nastrante standard : 50-75 mm

Altezza piano lavoro : 600-750 mm

Potenza installata : 1 Kw

Macchina costruita a norme CE

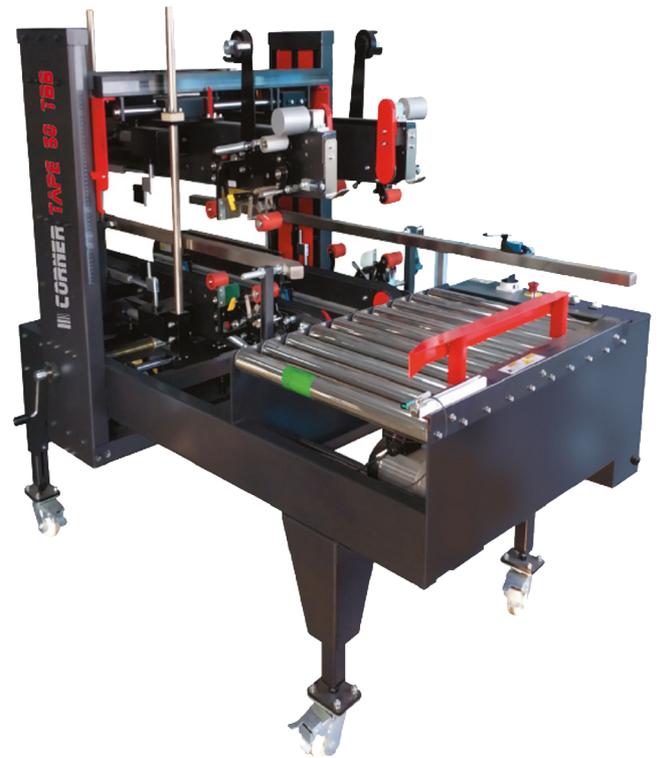

Dati tecnici

Alimentazione elettrica 220 volt 1 ph 50-60 Hz

Potenza installata 1 kW

Pressione aria 6 bar

Consumo aria 11 Nltri/min

Velocità nastratura 4-6 scatole/min

Testa nastrante / 50-75 mm

Caratteristiche del prodotto lavorabile

Dimensioni min scatole L 340 x W 200 x H 200 mm

Dimensioni max scatole L 670 x W 470 x H 500 mm

Tipologia di scatole scatole di tipo americano

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051/800960-Fax.051/6926361
info@simmimballaggi.com