


# NASTRATRICE MINI TAPE 50SB

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale, che sigilla con nastro autoadesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. La macchina può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime operazioni di regolazione. Nasce per la nastratura di scatole di piccole dimensioni con un minimo di 70 mm di altezza e 95 mm di larghezza. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie laterali comandate da due motori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalla performante testa nastrante. Corredata di rulliere in ingresso ed in uscita, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.

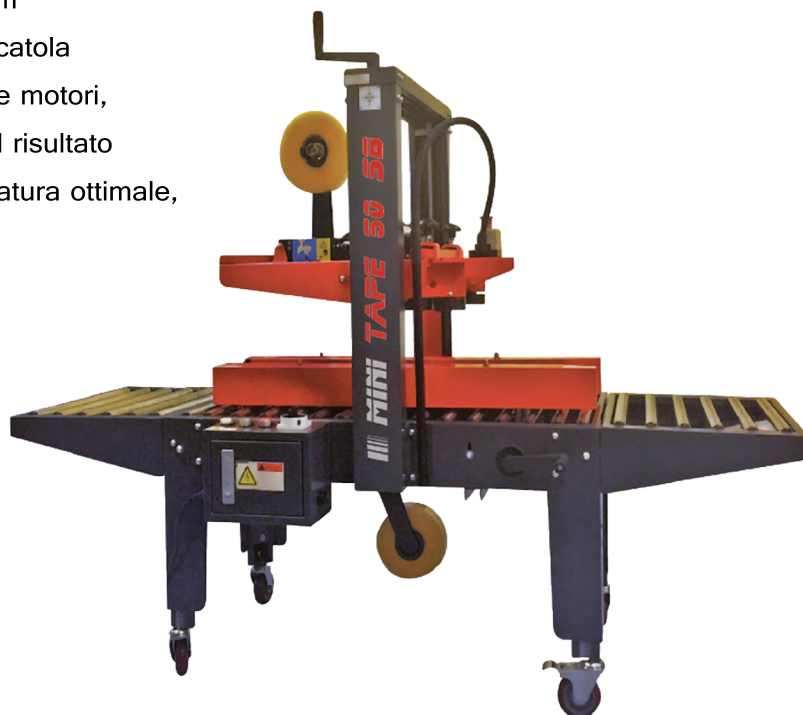

## Caratteristiche tecniche

Peso max scatola 40 Kg

Peso 190 Kg

Alimentazione elettrica : 220 Volt 50/60 Hz

Condizioni ambientali umidità  $\leq 90\%$

Velocità di trasferimento scatola : 20 mt/min

Temperatura di utilizzo : da + 0°C fino a + 40°C

Dimensioni macchina : L 1090 x W 693 x H 1100-1300 mm

Rumorosità max : 75 db

Protezione elettrica : IP 54

Nastro adesivo : Kraft, polipropilene, pvc

Teste nastranti standard : 38-50 mm

Altezza piano lavoro : 550-750 mm

Potenza installata : 0,40 Kw

Macchina costruita a norme CE

## Dati tecnici

Alimentazione elettrica 220 volt 1 ph 50-60 Hz

Potenza installata 0,40 kW

Velocità nastratura 8-10 scatole/min

Testa nastrante/ 38-50 mm

Caratteristiche del prodotto lavorabile

Dimensioni min scatole L 200 x W 95 x H 70 mm

Dimensioni max scatole L  $\infty$  x W 300 x H 300 mm

Tipologia di scatole scatole di tipo americano

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.  
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)  
Tel. 051/800960-Fax.051/6926361  
info@simmimballaggi.com