


# NASTRATRICE SIDE TAPE 50TBB

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale con quattro cinghie di trascinamento piane, due inferiori e due superiori. Esegue la nastratura con nastro autoadesivo lateralmente alle scatole di formato fisso di tipo americano. Questa macchina è particolarmente indicata per chi deve confezionare in posizione orizzontale o per scatole con falde sovrapposte oppure i per chiudere fondo e coperchio di scatole in polistirolo. Teste di nastratura regolabili in altezza in maniera indipendente. Corredata di rulliere in ingresso ed in uscita, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.

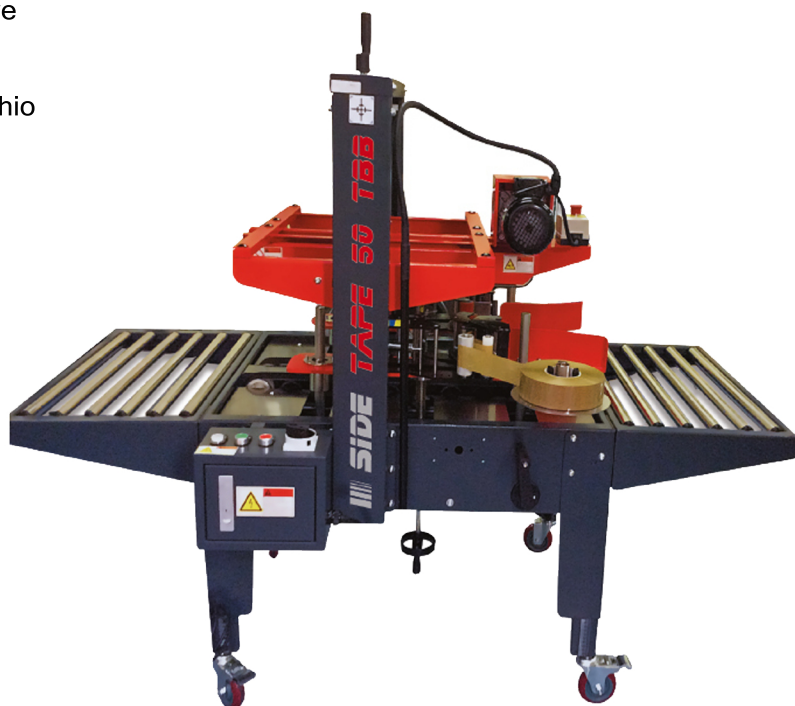

## Caratteristiche tecniche

Peso max scatola 20 Kg

Peso 220 Kg

Alimentazione elettrica : 220 Volt 50/60 Hz

Condizioni ambientali umidità  $\leq 90\%$

Velocità di trasferimento scatola : 19 mt/min

Temperatura di utilizzo : da + 0°C fino a + 40°C

Dimensioni macchina : L 1805 x W 1230 x H 1350-1500 mm

Rumorosità max : 75 db

Protezione elettrica : IP 54

Nastro adesivo : Kraft, polipropilene, pvc

Teste nastranti standard : 38-75 mm

Altezza piano lavoro : 600-750 mm

Potenza installata : 0,40 Kw

Macchina costruita a norme CE

## Dati tecnici

Alimentazione elettrica 220 volt 1 ph 50-60 Hz

Potenza installata 0,40 kW

Velocità nastratura 15 scatole/min

Testa nastrante/ 38-75 mm

Caratteristiche del prodotto lavorabile

Dimensioni min scatole L 150 x W 190 x H 130 mm

Dimensioni max scatole L  $\infty$  x W 400 x H 480 mm

Tipologia di scatole scatole di tipo americano

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.  
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)  
Tel. 051/800960-Fax.051/6926361  
info@simmimballaggi.com